




8 Vitrina expositora MURAL
MULTIDECK display

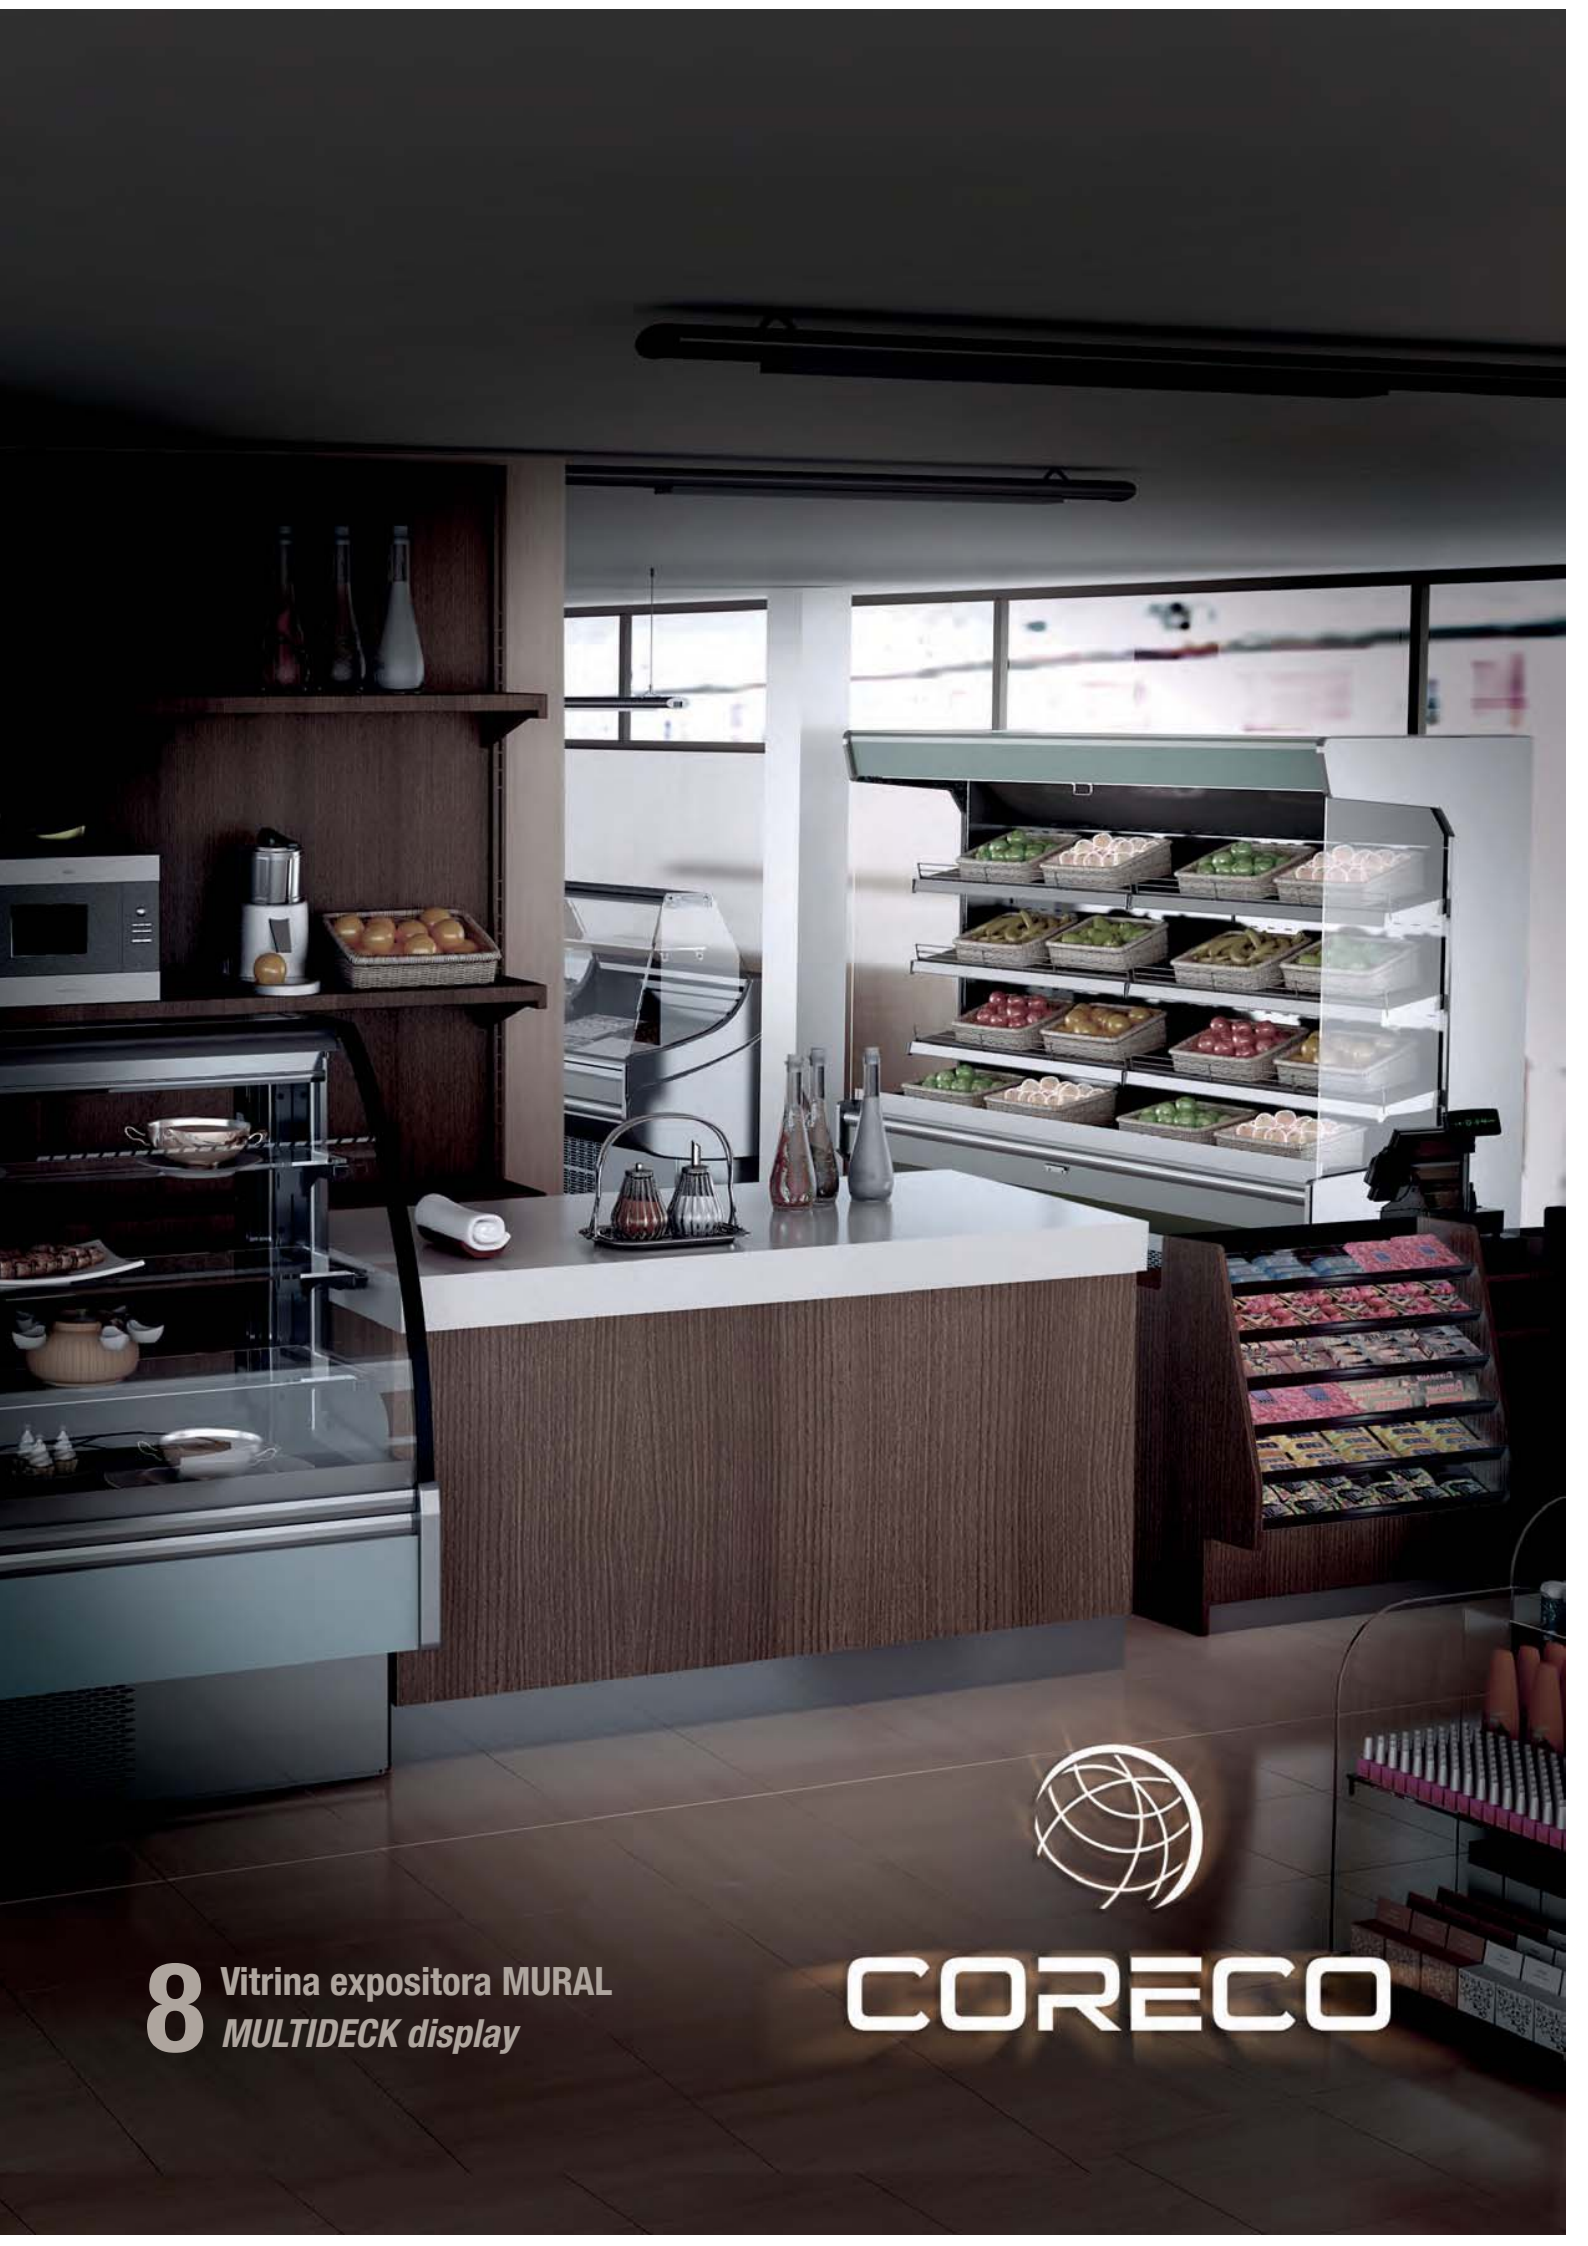

CORECO

Vitrina expositora MURAL MULTIDECK display

8



Pag. 278-279

Gama de colores y acabados
Colour range and finishing



STAR SNACK

Pag. 280-287

Vitrina expositora serie STAR SNACK
STAR SNACK display

Pag. 288-289

Vitrina expositora STAR SNACK CALIENTE
HOT STAR SNACK display



MURAL BAJA - LOW MULTIDECK

Pag. 290-293

Vitrina expositora MURAL BAJA
LOW MULTIDECK display

MURAL - MULTIDECK



Pag. 294-295

Vitrina expositora MURAL serie 5-6-8 ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY 5-6-8series MULTIDECK display

Pag. 296-297

Vitrina expositora MURAL COSTADOS PANORÁMICOS
MULTIDECK PANORAMIC SIDES display



Pag. 298-301

Vitrina expositora MURAL serie 5-6-8
5-6-8 series MULTIDECK display

Pag. 302-303

Vitrina expositora frutas y verduras MURAL serie 6 - 8
6 - 8 series MULTIDECK fruit and vegetables display



Pag. 304-307

Vitrina expositora MURAL INOX serie 5 - 6 - 8
5 - 6 - 8 series MULTIDECK INOX display

Pag. 308-309

Vitrina expositora MURAL serie 5 - 6 - 8 LC
5 - 6 - 8 LC series MULTIDECK display

Lacado - *Lacquered*



Lacado estándar / Standard lacquered
Lacado Alto-brillo / Hight glossy lacquered
Metalizado / Metal finish
Fosforescente / fluorescent

PVC madera - *PVC wood*



NOGAL / WALNUT



WENGUÉ / WENGUE



HAYA / BEECH



INOX / Stainless steel

Plastificado - *Plasticized*



AMARILLO / YELLOW

RAL - 1023



VERDE / GREEN

RAL - 6001



GRIS / GREY

RAL - 7040



BURDEOS/BORDEAUX

RAL - 3003



NARANJA / ORANGE

RAL - 2008



CREMA / CREAM

RAL - 1015



NEGRO / BLACK

RAL - 9005




AZUL / BLUE

RAL - 5003



ROJO / RED

RAL - 3020



BLANCO / WHITE

RAL - 9003

Decoración franja *Strip decor*

**CONSULTAR
incremento
de precio**

**CONSULT
increase
of price**



STANDARD



STANDARD



Decoración frontal (incremento de precio)
Front decor (price increase)



Decoración total (incremento de precio)
Total decor (price increase)



DECORACION FRANJA SUPERIOR:

- Estándar, incluido en precio venta público, excepto acabado lacado.
- Costados en ABS inyectado color gris oscuro
- Frente y base inferior en chapa plastificada color gris RAL-7040
- Franja superior decorativa, disponible en acabados:
 - Plástico (10 colores)
 - PVC madera (3 colores)
 - Acero inox
 - Lacado colores RAL o NCS (ver incremento de precio)

DECORACION FRONTAL:

- Incremento de precio sobre PVP
- Costados en ABS inyectado color gris oscuro
- Frente, base inferior y franja decorativa, disponibles en acabados:
 - Plástico (10 colores)
 - PVC madera (3 colores)
 - Acero inox
 - Lacado colores RAL o NCS

DECORACION TOTAL:

- Incremento de precio sobre PVP
- Acabado lacado, colores RAL o NCS

TOP STRIP DECOR:

- Estándar, incluido en precio, except lacquered finish.
- Injected ABS, dark gray colour
- Plasticized front and lower base, gray RAL-7040
- Top decorative strip, available in finishes:
 - Plasticized (10 colors)
 - PVC wood (3 colors)
 - Stainless Steel
 - Lacquered RAL or NCS (see price increase)

FRONT DECOR:


- Increased price
- Injected ABS, dark gray colour
- Front, lower base and Top decorative strip, available in finishes:
 - Plasticized (10 colors)
 - PVC wood (3 colors)
 - Stainless Steel
 - Painted RAL or NCS (see price increase)

TOTAL DECOR:

- Increased price on PVP
- Lacquered finish, RAL or NCS



- Iluminación LED 6500 K estándar, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Standard LED 6500 K lighting, optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price

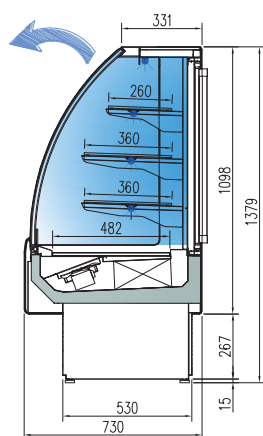

VSS-6-6-C
VSS-6-9-C
VSS-6-13-C
VSS-6-16-C
VSSB-6-6-C
VSSB-6-9-C
VSSB-6-13-C
VSSB-6-16-C



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, except glossy and metallic finishing



VSS
+2°C +8°C



VSSB
+14°C 17°C
55% HR

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display TDA (m²)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,54	0	1	R449A R290*	817 484	1067 879
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	0,9	2	0	R449A R290*	1096 988	1376 1174
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,26	2	0	R449A R290*	1096 988	1739 1537
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	1,62	2	0	R449A R290*	1497 1602	1963 1863
VSSB-6-6	+14°C+17°C	600	730	1380	0,54	0	1	R449A	522	919
VSSB-6-9	+14°C+17°C	950	730	1380	0,9	2	0	R449A	635	1084
VSSB-6-13	+14°C+17°C	1300	730	1380	1,26	2	0	R449A	817	1171
VSSB-6-18	+14°C+17°C	1650	730	1380	1,62	2	0	R449A	1096	1467

*opcional - optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)

VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** frontal, laterales y puertas
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 6500 K
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizado

VSS snacks refrigerated (+2°+8°)

VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed:** front, sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 6500 K LED lighting
- Optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%)

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing



VSS-6-6-C



VSS-6-13-C

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- consult
R290	mismo precio- same price

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



LED estantes
 Shelves LED lighting




Centralita digital protegida
 Electronic control protected



VSS-6-6-C



VSS-6-13-C

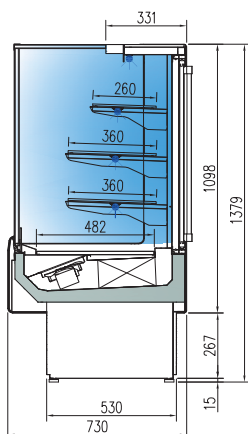

VSS-6-6-R
VSS-6-9-R
VSS-6-13-R
VSS-6-16-R
VSSB-6-6-R
VSSB-6-9-R
VSSB-6-13-R
VSSB-6-16-R



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, except glossy and metallic finishing



VSS
+2°C +8°C



VSSB
+14°C 17°C
55% HR

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display TDA (m²)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,54	0	1	R449A R290*	817 484	1067 879
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	0,9	2	0	R449A R290*	1096 988	1376 1174
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,26	2	0	R449A R290*	1096 988	1739 1537
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	1,62	2	0	R449A R290*	1497 1602	1963 1863
VSSB-6-6	+14°C+17°C	600	730	1380	0,54	0	1	R449A	522	919
VSSB-6-9	+14°C+17°C	950	730	1380	0,9	2	0	R449A	635	1084
VSSB-6-13	+14°C+17°C	1300	730	1380	1,26	2	0	R449A	817	1171
VSSB-6-18	+14°C+17°C	1650	730	1380	1,62	2	0	R449A	1096	1467

*opcional - optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)

VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** frontal, laterales, encimera y puertas
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 6500 K
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizado

VSS snacks refrigerated (+2°+8°)

VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed:** front, sides, worktop and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 6500 K LED lighting
- Optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%)

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

R290 mismo precio - same price



LED estantes
Shelves LED lighting




Centralita digital protegida
Electronic control protected




Unión cristales
Glass panels join




VSS-6-9-R

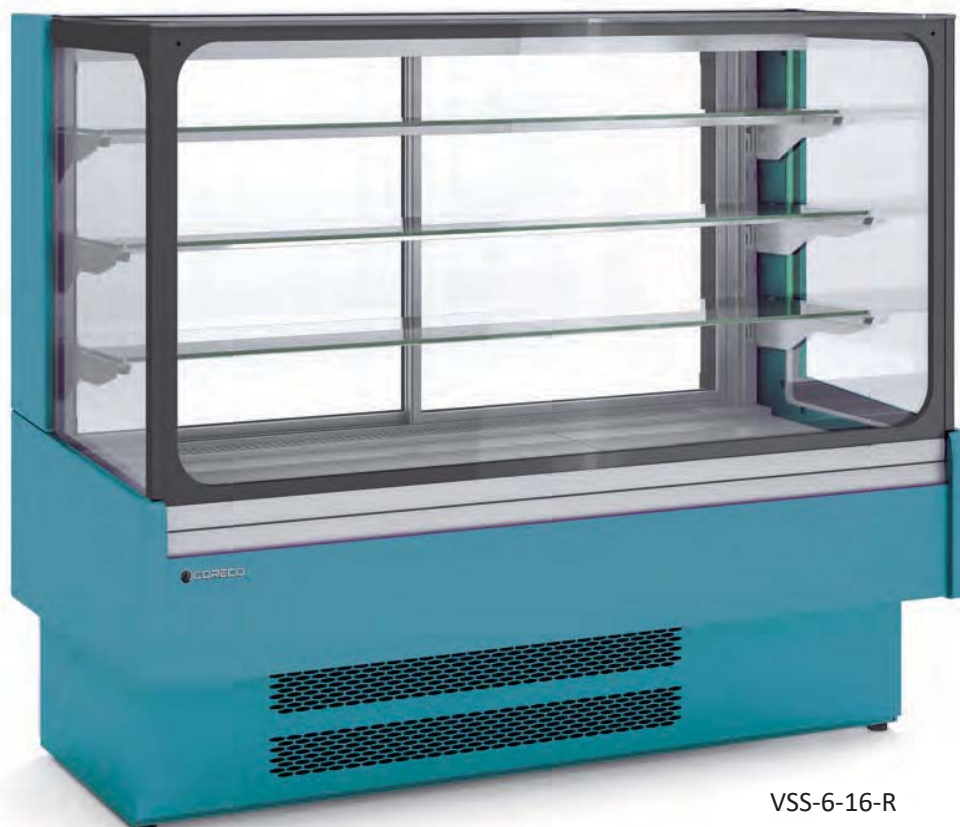

VSS-6-16-R

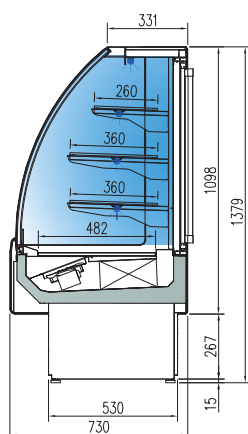

VSSA-6-6-C
VSSA-6-9-C
VSSA-6-13-C
VSSA-6-16-C
VSSAM-6-6-C
VSSAM-6-9-C
VSSAM-6-13-C
VSSAM-6-16-C

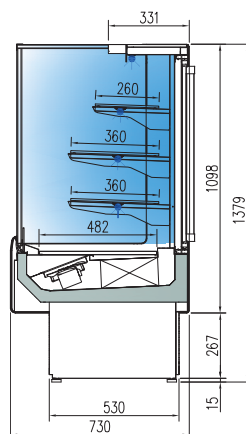

VSSA-6-6-R
VSSA-6-9-R
VSSA-6-13-R
VSSA-6-16-R
VSSAM-6-6-R
VSSAM-6-9-R
VSSAM-6-13-R
VSSAM-6-16-R

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display TDA (m ²)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
VSSAM-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,6	-	-	817	1367	R449A
VSSAM-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1	-	-	1315	1704	R449A
VSSAM-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,4	-	-	1497	2003	R449A
VSSAM-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	1,8	-	-	1755	2121	R449A
VSSA-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,6	0	1	817	1367	R449A
VSSA-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1	2	0	1315	1704	R449A
VSSA-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,4	2	0	1497	2003	R449A
VSSA-6-18	+2°C+8°C	1650	730	1380	1,8	2	0	1755	2121	R449A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSSA vitrina refrigerada autoservicio puertas traseras

VSSAM vitrina refrigerada autoservicio

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** laterales y puertas
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 6500 K
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSSA snacks refrigerated selfservice, rear side doors

VSSAM snacks refrigerated selfservice

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed:** sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 6500 K LED lighting
- Optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration

All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, except glossy and metallic finishing








VSSA-6-13-R



VSSAM-6-16-C

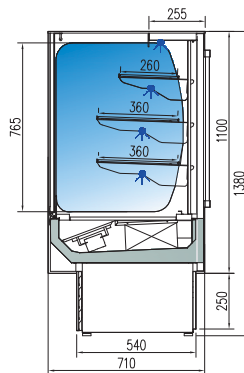

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, except glossy and metallic finishing

VSS-6-6-RGB
VSS-6-9-RGB
VSS-6-13-RGB
VSS-6-16-RGB
VSSB-6-6-RGB
VSSB-6-9-RGB
VSSB-6-13-RGB
VSSB-6-16-RGB

VSS-6-6-RGM
VSS-6-9-RGM
VSS-6-13-RGM
VSS-6-16-RGM
VSSB-6-6-RGM
VSSB-6-9-RGM
VSSB-6-13-RGM
VSSB-6-16-RGM

VSS-6-6-RG
VSS-6-9-RG
VSS-6-13-RG
VSS-6-16-RG
VSSB-6-6-RG
VSSB-6-9-RG
VSSB-6-13-RG
VSSB-6-16-RG

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)			exposición display TDA (m²)			puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
				RGB	RGM	RG	RGB	RGM	RG					
VSS-6-6	+2°C+8°C	580	710	1100	1195	1380	0,45	0,5	0,54	0	1	R449A	817	1067
												R290*	484	879
VSS-6-9	+2°C+8°C	930	710	1100	1195	1380	0,77	0,85	0,9	2	0	R449A	1096	1376
												R290*	988	1174
VSS-6-13	+2°C+8°C	1280	710	1100	1195	1380	1,08	1,2	1,26	2	0	R449A	1096	1739
												R290*	988	1537
VSS-6-16	+2°C+8°C	1630	710	1100	1195	1380	1,4	1,55	1,62	2	0	R449A	1497	1963
												R290*	1602	1863

*opcional - optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSS-vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)

VSSB-vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en cristal doble templado, máxima visibilidad
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** costados, frente, encimera y puertas
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estantes y encimera de cristal, con iluminación LED 6500 K
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración

Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS- snacks refrigerated (+2°+8°)

VSSB- chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Double glazed sides, max visibility
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed:** sides, front, top and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass top and shelves, with 6500 K LED lighting
- Optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration

All decorations are included on price, except glossy or metallic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

R290 mismo precio - same price



VSS
+2°C+8°C



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



VSS-6-9-RG




VSS-6-9-RGM




VSS-6-9-RGB



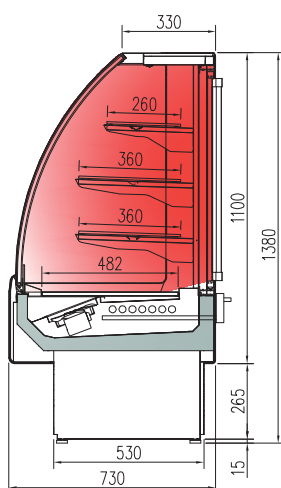

VSS-6HE-6-C
VSS-6HE-9-C
VSS-6HE-13-C
VSS-6HE-16-C

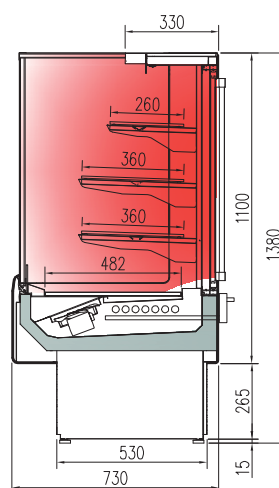

VSS-6HE-6-R
VSS-6HE-9-R
VSS-6HE-13-R
VSS-6HE-16-R

mod.	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display TDA (m²)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	consumo consumption (W)	rango range
VSS-6HE-6	600	730	1380	0,54	0	1	1026	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-9	950	730	1380	0,9	2	0	1657	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-13	1300	730	1380	1,26	2	0	2482	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-16	1650	730	1380	1,62	2	0	3308	+60°C +70°C 45%- 50% HR

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** laterales, frente y puertas
- Perfilera en aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Estantes en alambre de acero, inclinación y altura regulables
- Cajón con dispositivo humidificador
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed:** sides, front and doors
- Anodised aluminium profiles
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Shelves made of steel wire, adjustable tilt and height
- Humidifier drawer
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, except glossy and metallic finishing





VSS-6HE-9-C



VSS-6HE-9-R



CPRO-60



CPRO-90



CPROH-60



CPROH-90

mod.	Largo Length (mm)	Alto Height TDA (m²)	Fondo Depth (uds)	Capacidad Capacity (L)	Estantes Shelves (°C)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CPRO-60	640	1540	640	200	2+1	967	1370	R290
CPRO-90	915	1540	640	288	2+1	1263	1613	R290
CPROH-60	640	1965	640	356	4+1	967	1382	R290
CPROH-90	915	1965	640	406	4+1	1263	1667	R290


MULTIDECK DISPLAY • VITRINAS MURALES

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior en acero plastificado gris
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero plastificado regulables en altura y ángulo, con porta-precios
- Costados con **doble cristal templado**
- De serie: Luz horizontal, vertical y cortina nocturna
- Iluminación LED 6500 K,
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2006
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior in plasticised steel gray
- Epoxy finished steel interior white
- Designed for beverages and packaged
- Plastic coated steel shelves adjustable in height and angle , with price holders
- Sides **tempered double glazed**
- Standard: horizontal and vertical lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting
- Digital temperature control and defrost
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25°C 60%HR) regime M1, product temperature -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2006
- Voltage 230V 50/60 Hz

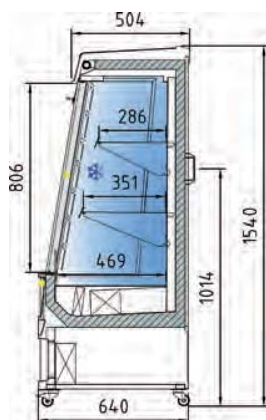

CPRO-60

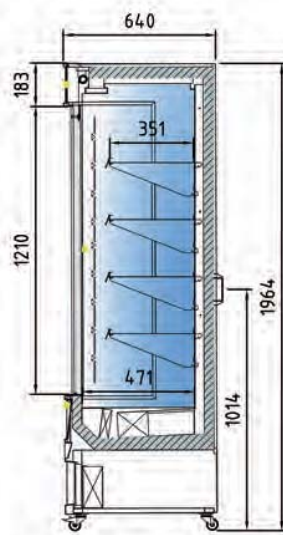

CPROH-60






all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




CPRO-90



CPROH-60

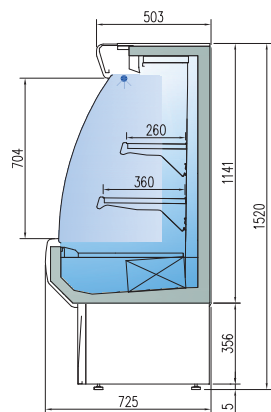

CMb-6-70
CMb-6-100
CMb-6-125
CMb-6-150
CMb-6-190

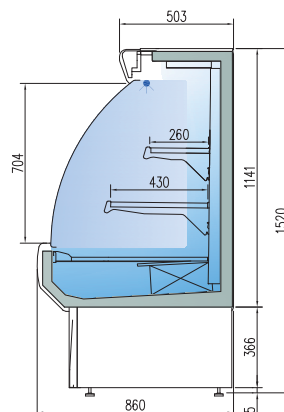

CMb-8-70
CMb-8-100
CMb-8-125
CMb-8-150
CMb-8-190

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m²) CMB-6	exposición display TDA (m²) CMB-8	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMb-70	680	0,56	0,65	2	1315	1559	R449A	-1 +5
CMb-100	970	0,63	0,77	2	1497	1797	R449A	-1 +5
CMb-125	1220	0,7	0,87	2	1497	1800	R449A	-1 +5
CMb-150	1480	0,77	0,98	2	2953	2667	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior en chapa de acero plastificado e interior en chapa de acero acabado epoxi
- Decoración estándar: costados gris y frontal a un color
- Costados de 30 mm
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- Laminated steel plate exterior and epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thicknes sides
- Standard finishing: gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior negro black interior	luz extra LED extra lighting	pre-instalación remote condenser unit
CMb-70						
CMb-100						
CMb-125						
CMb-150						

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - con-



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CMb-8-10



CMb-6-15



CHM-6-100-LE
CHM-6-125-LE

CHM-5-100
CHM-5-125
CHM-6-100
CHM-6-125
CHM-8-100
CHM-8-125

CHMI-5-100
CHMI-5-125
CHMI-6-100
CHMI-6-125
CHMI-8-100
CHMI-8-125

CHMI-5-100-LC
CHMI-5-125-LC
CHMI-6-100-LC
CHMI-6-125-LC
CHMI-8-100-LC
CHMI-8-125-LC

CHM-5-100-LC
CHM-5-125-LC
CHM-6-100-LC
CHM-6-125-LC
CHM-8-100-LC
CHM-8-125-LC

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición display TDA (m²)	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W) VCC compressor	consumo. consumption (kW/24h)	Sonoridad Loudness (dB)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CHM-5-100	970	2	1,14	4	494- 1018	4,55	36	R290	-1 +5
CHM-5-125	1220	2	1,45	4	494- 1018	5,4	45	R290	-1 +5
CHM-6-100	970	2	1,22	4	494- 1018	4,55	36	R290	-1 +5
CHM-6-125	1220	2	1,56	4	494- 1018	5,4	45	R290	-1 +5
CHM-8-100	970	2	1,28	4	494- 1018	4,56	36	R290	-1 +5
CHM-8-125	1220	2	1,6	4	494- 1018	5,4	45	R290	-1 +5

MULTIDECK DISPLAY • VITRINAS MURALES

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Compresor sistema **Inverter** para máxima eficiencia energética
 - Perfilera en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
 - **De serie:** luz superior y **puertas doble cristal templado**
 - Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
 - Descarche automático con evaporación automática
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Compresor capacidad variable (VCC)
 - Ventiladores bajo consumo y bajo nivel emisión sonora
 - Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- **Inverter** compressor system for max energy efficiency
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
 - **Standard:** horizontal top lighting and **double tempered glazed doors**
 - 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
 - Auto defrost and automatic evaporation
 - Ventilated condensation
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - EC fans, low consumption and low noise pressure
 - VCC compressor (variable compressor capacity)
 - Climate class 3 (25°C 60%HR) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración front decor	decoración total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior negro black interior	luz extra LED extra lighting
CM-100					
CM-125					

Producto líder en el Mercado Europeo
"Best in Class" of the European Market

Utilizando refrigerante ecológico junto con los más avanzados componentes garantizan el **máximo confort** y la **mejor eficiencia energética del mercado europeo**.

Using together ecological refrigerant with the most advanced components, guarantee **maximum comfort** and the **best energy efficiency in the European market**.

componentes
baja presión sonora



low noise
components

ventiladores
electrónicos



electronic
fans

compresor
inverter




Inverter
compressor



HCM-6-100-EG



HCMI-6-125-LE

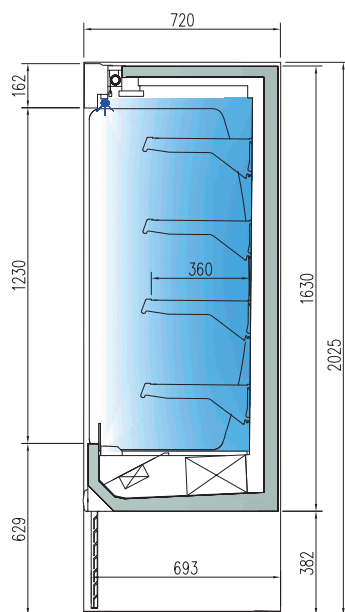

CM-6-70-LE
CM-6-100-LE
CM-6-125-LE
CM-6-150-LE
CM-6-190-LE
CM-6-240-LE
CM-6-290-LE

CMI-6-70-LE
CMI-6-100-LE
CMI-6-125-LE
CMI-6-150-LE
CMI-6-190-LE
CMI-6-240-LE
CMI-6-290-LE



Efficiencia energética - Energy efficiency

Puertas cristal opcionales
Optional glass doors

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m²)	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo. consumption (W)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CM-70	680	0,83	4	1315	1661	R449A	-1 +5
CM-100	970	1,22	4	1497	1949	R449A	-1 +5
CM-125	1220	1,56	4	1497	1952	R449A	-1 +5
CM-150	1480	1,91	4	2953	3076	R449A	-1 +5
CM-190	1880	2,45	8	2953	3108	R449A	-1 +5
CM-240	2380	3,12	8	2994	3924	R449A	-1 +5
CM-290	2900	3,82	8	5906	6175	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- **CM-LE:** Paneles frontales decorables e interior en chapa de acero con acabado epoxi
- **CMI-LE:** Paneles frontales e interior en acero inox AISI-304
- **Costados de cristal doble templado**
- **De serie:** luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- **CM-LE:** Decorable frontal panels, epoxy finished steel plate interior
- **CMI-LE:** AISI-304 stainless Steel frontal panels and interior
- **Double glazed tempered sides**
- **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic condensation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70			
CM-100			
CM-125			
CM-150			
CM-190			
CM-240			
CM-290			


Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



CM-6-190-LE

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

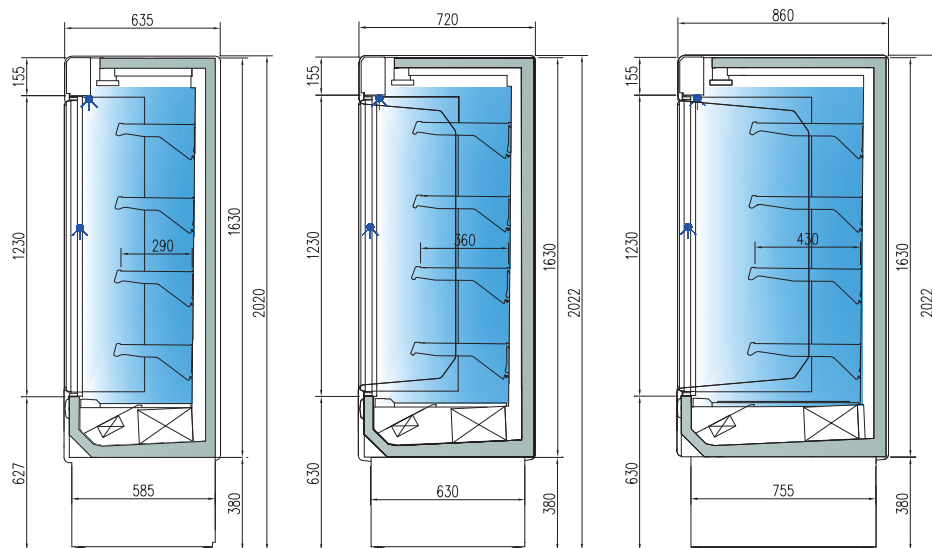

eficiente ahorro energético
efficient energy saving



total exterior plastificado blanco o negro sin incremento de precio
external black or white total plasticized decor, no increase of price

CM-5-100-EG
CM-5-125-EG
CM-5-150-EG
CM-5-190-EG
CM-5-240-EG
CM-5-290-EG

CM-6-100-EG
CM-6-125-EG
CM-6-150-EG
CM-6-190-EG
CM-6-240-EG
CM-6-290-EG

CM-8-100-EG
CM-8-125-EG
CM-8-150-EG
CM-8-190-EG
CM-8-240-EG
CM-8-290-EG

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición display TDA (m²) CM-5-EG	exposición display TDA (m²) CM-6-EG	exposición display TDA (m²) CM-8-EG	estantes shelves (uds) CM-5-6-8-EG	potencia frig. frig. power (W) CM-5-6-8-EG	consumo. consumption (W) CM-5-6-8-EG	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CM-100-EG	970	2	0,96	0,99	1,02	4	1315	1671	R449A	-1 +5
CM-125-EG	1220	2	1,22	1,26	1,29	4	1315	1674	R449A	-1 +5
CM-150-EG	1480	3	1,5	1,54	1,57	4	1755	1966	R449A	-1 +5
CM-190-EG	1880	4	1,92	1,98	2,01	8	1755	2041	R449A	-1 +5
CM-240-EG	2380	4	2,44	2,52	2,55	8	2953	2821	R449A	-1 +5
CM-290-EG	2900	6	2,99	3,09	3,12	8	3515	3931	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi
- Costados de 30 mm con **doble cristal templado**
- **Decoración estándar:** costados gris y frontal a un color
- Perfiles en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y **puertas doble cristal templado**
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thickness sides with **tempered double glazed**
- **Standard finishing:** gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and **double tempered glazed doors**
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior negro black interior	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70						
CM-100						
CM-125						
CM-150						
CM-190						
CM-240						
CM-290						

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Vitrina expositora MURAL serie 5 - 6 - 8 CON PUERTAS
5 - 6 - 8 series MULTIDECK WITH DOORS display

8

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




luz estante opcional
optional shelf lighting



CM-5-125-EG



CM-6-190-EG

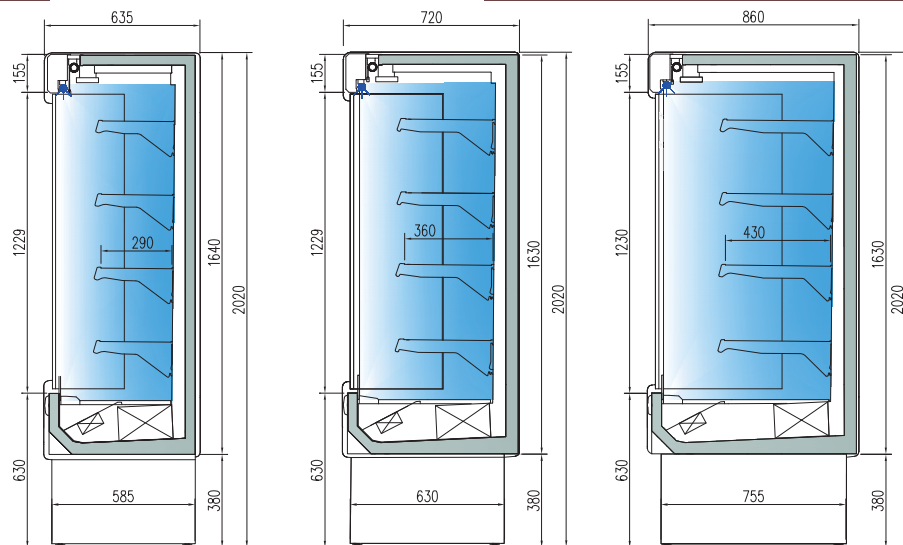

CM-5-70
CM-5-100
CM-5-125
CM-5-150
CM-5-190
CM-5-240
CM-5-290

CM-6-70
CM-6-100
CM-6-125
CM-6-150
CM-6-190
CM-6-240
CM-6-290

CM-8-70
CM-8-100
CM-8-125
CM-8-150
CM-8-190
CM-8-240
CM-8-290



exterior total plastificado blanco o negro sin incremento de precio
exterior black or white total plasticized decor, no increase of price

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m²) CM-5	exposición display TDA (m²) CM-6	exposición display TDA (m²) CM-8	estantes shelves (uds) CM-5-6-8	potencia frig. frig. power (W) CM-5-6-8	consumo. consumption (W) CM-5-6-8	refrigerante refrigerant CM-5-6-8	rango range (°C)
CM-70	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R449A	-1 +5
CM-100	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R449A	-1 +5
CM-125	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R449A	-1 +5
CM-150	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R449A	-1 +5
CM-190	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R449A	-1 +5
CM-240	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R449A	-1 +5
CM-290	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi
- Costados de 30 mm con **doble cristal templado**
- Decoración estándar: costados gris y frontal a un color
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thickness sides with **tempered double glazed**
- Standard finishing: gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal decor	decoración total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior negro black interior	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70						
CM-100						
CM-125						
CM-150						
CM-190						
CM-240						
CM-290						

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



CM-5-15




Eficiencia energética - Energy efficiency



Puertas cristal opcionales
Optional glass doors



CM-8-240

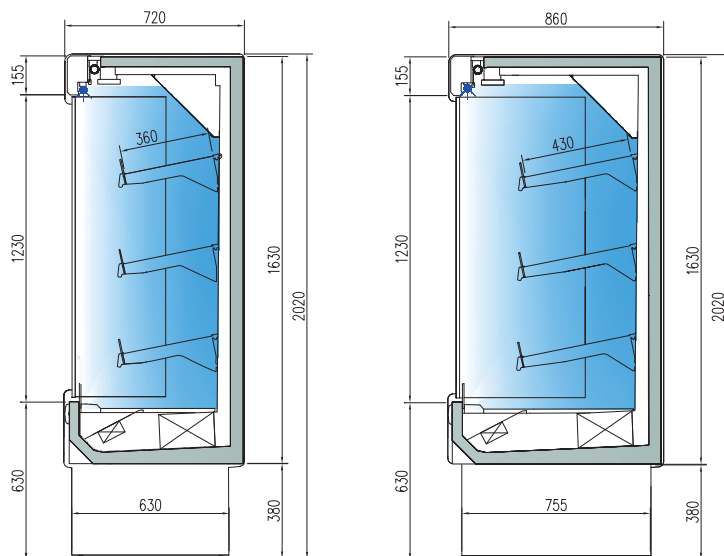

CM-6-70-V
CM-6-100-V
CM-6-125-V
CM-6-150-V
CM-6-190-V
CM-6-240-V
CM-6-290-V

CM-8-70-V
CM-8-100-V
CM-8-125-V
CM-8-150-V
CM-8-190-V
CM-8-240-V
CM-8-290-V



exterior total plastificado blanco o negro sin incremento de precio
exterior black or white total plasticized decor, no increase of price

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m²) CM-6	exposición display TDA (m²) CM-8	estantes shelves (uds) CM-6-8	potencia frig. frig. power (W) CM-6-8	consumo. consumption (W) CM-6-8	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMV-70	680	0,83	0,86	3	1315	1559	R449A	+1 +10
CMV-100	970	1,22	1,26	3	1497	1797	R449A	+1 +10
CMV-125	1220	1,56	1,6	3	1497	1800	R449A	+1 +10
CMV-150	1480	1,91	1,96	3	2963	2667	R449A	+1 +10
CMV-190	1880	2,45	2,52	6	2963	2698	R449A	+1 +10
CMV-240	2380	3,12	3,21	6	2994	3600	R449A	+1 +10
CMV-290	2900	3,82	3,92	6	5906	5333	R449A	+1 +10

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Vitrinas, preparadas frutas y verduras

- Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi
- Costados de 30 mm con **doble cristal templado**
- **Decoración estándar:** costados gris y frontal a un color
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura (100 Kg/m²), inclinados, con porta-precios y barandilla en la parte delantera
- Espejo en la parte superior
- **De serie:** luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications without prior notice

Multideck ready for fruits and vegetables

- Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thickness sides with **tempered double glazed**
- Standard finishing: gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder, and front railing
- Mirror on top
- **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior negro black interior	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70						
CM-100						
CM-125						
CM-150						
CM-190						
CM-240						
CM-290						

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Vitrina expositora frutas y verduras MURAL serie 6 - 8
6 - 8 series MULTIDECK fruit and vegetables display


8



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CM-6-150-V

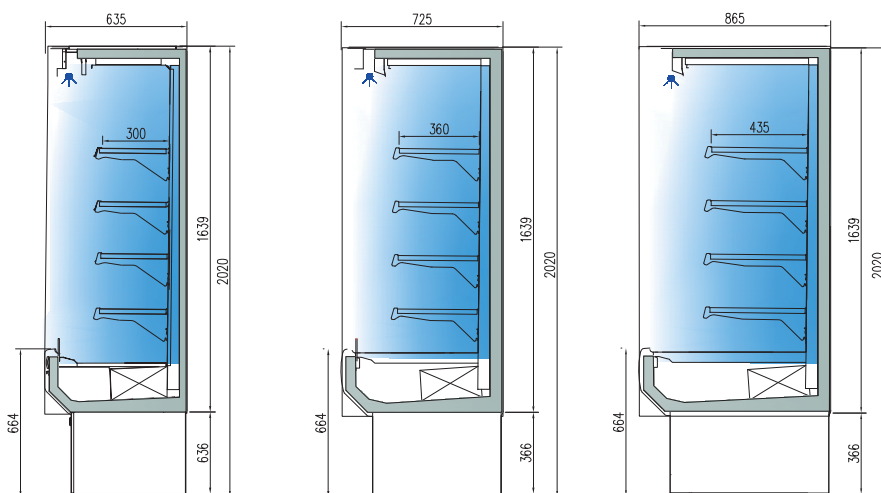

CMI-5-100-EG
CMI-5-125-EG
CMI-5-150-EG
CMI-5-190-EG
CMI-5-240-EG
CMI-5-290-EG

CMI-6-100-EG
CMI-6-125-EG
CMI-6-150-EG
CMI-6-190-EG
CMI-6-240-EG
CMI-6-290-EG

CMI-8-100-EG
CMI-8-125-EG
CMI-8-150-EG
CMI-8-190-EG
CMI-8-240-EG
CMI-8-290-EG

PUERTAS DOBLE CRISTAL DE SERIE

STANDAR DOUBLE GLAZED DOORS



eficiente ahorro energético
efficient energy saving

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición display TDA (m²) CMI-5-EG	exposición display TDA (m²) CMI-6-EG	exposición display TDA (m²) CMI-8-EG	estantes shelves (uds) CMI-5-6-8-EG	potencia frig. frig. power (W) CMI-5-6-8-EG	consumo. consumption (W) CMI-5-6-8-EG	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMI-100-EG	970	2	0,96	0,99	1,02	4	1315	1671	R449A	-1 +5
CMI-125-EG	1220	2	1,22	1,26	1,29	4	1315	1674	R449A	-1 +5
CMI-150-EG	1480	3	1,5	1,54	1,57	4	1755	1966	R449A	-1 +5
CMI-190-EG	1880	4	1,92	1,98	2,01	8	1755	2041	R449A	-1 +5
CMI-240-EG	2380	4	2,44	2,52	2,55	8	2953	2821	R449A	-1 +5
CMI-290-EG	2900	6	2,99	3,09	3,12	8	3515	3931	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior e interior en acero inox AISI-304, con cristal lateral
- Costados de 30 mm con **cristal doble templado**
- **Decoración estándar:** costados gris y frontal a un color
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y **puertas doble cristal templado**
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- AISI 304 exterior and interior, with glass sides
- 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
- **Standard finishing:** gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and **double tempered glazed doors**
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1


M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CMI-70		
CMI-100		
CMI-125		
CMI-150		
CMI-190		
CMI-240		
CMI-290		


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




CMI-6-100-EG

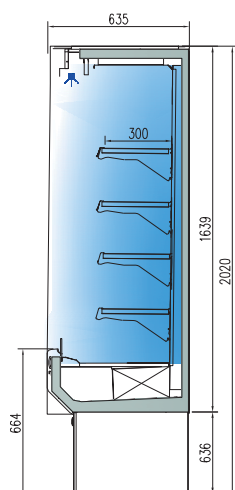

CMI-5-70
CMI-5-100
CMI-5-125
CMI-5-150
CMI-5-190
CMI-5-240
CMI-5-290

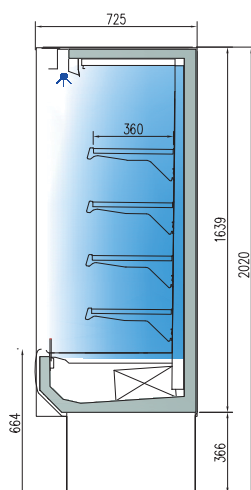

CMI-6-70
CMI-6-100
CMI-6-125
CMI-6-150
CMI-6-190
CMI-6-240
CMI-6-290

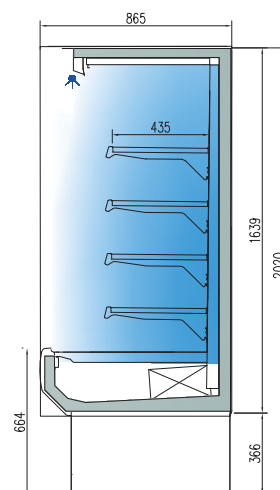

CMI-8-70
CMI-8-100
CMI-8-125
CMI-8-150
CMI-8-190
CMI-8-240
CMI-8-290

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m²) CMI-5	exposición display TDA (m²) CMI-6	exposición display TDA (m²) CMI-8	estantes shelves (uds) CMI-5-6-8	potencia frig. frig. power (W) CMI-5-6-8	consumo. consumption (W) CMI-5-6-8	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMI-70	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R449A	-1 +5
CMI-100	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R449A	-1 +5
CMI-125	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R449A	-1 +5
CMI-150	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R449A	-1 +5
CMI-190	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R449A	-1 +5
CMI-240	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R449A	-1 +5
CMI-290	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior e interior en acero inox AISI-304, con cristal lateral
- Costados de 30 mm con **cristal doble templado**
- Periferia en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios
- **De serie:** luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- AISI 304 exterior and interior, with glass sides
- 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves, with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as sta dard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70		
CM-100		
CM-125		
CM-150		
CM-190		
CM-240		
CM-290		

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included




220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



Puertas cristal opcionales
Optional glass doors



CMI-6-100

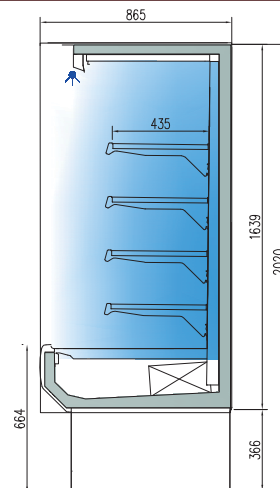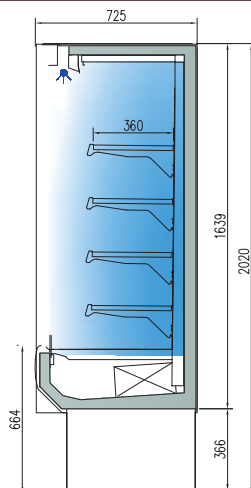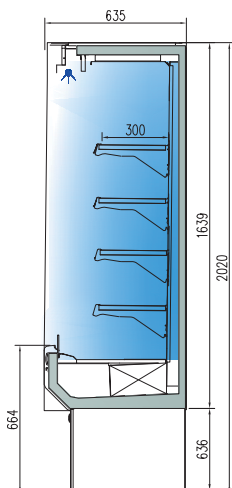

CM-5-70-LC	CMI-5-70-LC
CM-5-100-LC	CMI-5-100-LC
CM-5-125-LC	CMI-5-125-LC
CM-5-150-LC	CMI-5-150-LC
CM-5-190-LC	CMI-5-190-LC
CM-5-240-LC	CMI-5-240-LC

CM-6-70-LC	CMI-6-70-LC
CM-6-100-LC	CMI-6-100-LC
CM-6-125-LC	CMI-6-125-LC
CM-6-150-LC	CMI-6-150-LC
CM-6-190-LC	CMI-6-190-LC
CM-6-240-LC	CMI-6-240-LC

CM-8-70-LC	CMI-8-70-LC
CM-8-100-LC	CMI-8-100-LC
CM-8-125-LC	CMI-8-125-LC
CM-8-150-LC	CMI-8-150-LC
CM-8-190-LC	CMI-8-190-LC
CM-8-240-LC	CMI-8-240-LC

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m²) CMI-5	exposición display TDA (m²) CMI-6	exposición display TDA (m²) CMI-8	estantes shelves (uds) CMI-5-6-8	potencia frig. frig. power (W) CMI-5-6-8	consumo. consumption (W) CMI-5-6-8	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMI-70	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R449A	-1 +5
CMI-100	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R449A	-1 +5
CMI-125	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R449A	-1 +5
CMI-150	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R449A	-1 +5
CMI-190	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R449A	-1 +5
CMI-240	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R449A	-1 +5
CMI-290	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- **CM:** Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi y espejos en la cara interior
- **CMI:** Exterior e interior en acero inox AISI-304, con espejos en la cara interior
- **De serie:** luz superior, cortina nocturna y espejos laterales
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- **Opcional:** persiana de aluminio, con accionamiento **manual** y **cerradura**
- Costados de 30 mm
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- **CM:** Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior with side mirrors
- **CMI:** AISI 304 exterior and interior, with side mirrors
- **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- **Optional:** Aluminium shutter, with **lock** and **manual drive**
- 30 mm thickness sides
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	interior negro black interior	persiana shutter	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70-LC				
CM-100-LC				
CM-125-LC				
CM-150-LC				
CM-190-LC				
CM-240-LC				
CM-290-LC				

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult


Colores opcionales, incluidos en precio
Optional colors, free of charge



Espejo
Mirror



Detalle persiana
Shutter detail

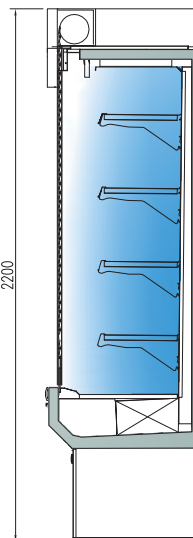

Eficiencia energética - Energy efficiency



Puertas cristal opcionales
Optional glass doors



CMI-6-100-LC



CM-6-100-LC
Con persiana
With shutter